

ついに来た、 5インチの顔認証

自動ドアや決済システムと連携可能


STD-TACX1250

facet シリーズ対応

- ◆ 高性能、安定の組み込み式Linuxシステム
- ◆ ディープラーニングアルゴリズム
- ◆ 高い拡張性（弊社7インチ版と同等）
- ◆ 認証正確率>99.7%、認証速度<200ms
- ◆ なりすまし防止機能（デュアルカメラ）
- ◆ 音声読み上げ機能
- ◆ 強い光、バックライトなどでも認証可能



16:18:48
さとうまなこ

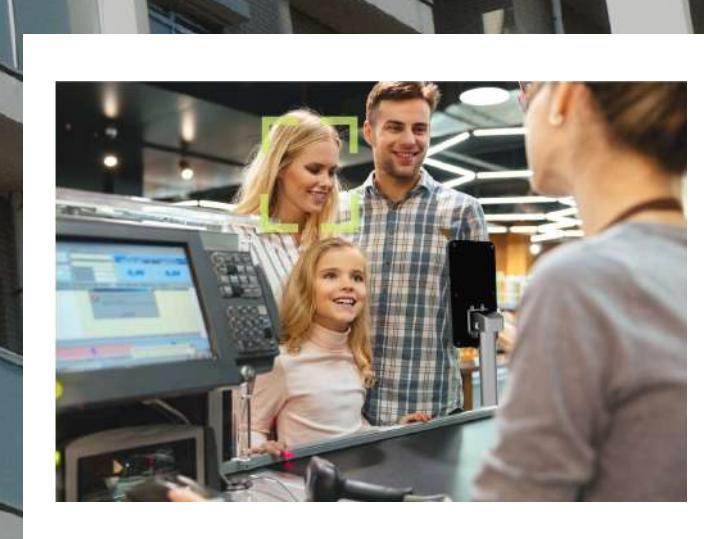

顔認証スマートロック &
顔認証決済用端末

さまざまな場所で、高精度・高性能なセキュリティを実現していただけます。



【基本スペック】

型番	STD-TACX1250(5インチデバイス)	STD-TACX1270(7インチデバイス)
OS	Linux	Linux
カメラ機能	2Mピクセル、4mmレンズ、専用ISPプロセッサ画像処理、アンチ逆光、顔認識 速度≤0.2S	2Mピクセル、4mmレンズ、専用ISPプロセッサ画像処理、アンチ逆光、顔認識 速度≤0.2S
ディスプレイ	5インチIPSフルスクリーン	7インチIPSフルスクリーン
認証方式	顔認証、ICカード(FeliCa/Mifare)	顔認証、ICカード(FeliCa/Mifare)
認証速度	≤0.2s	≤0.2s
顔認証精度	≥99.7%	≥99.7%
計測距離	距離0.3m~1.5m	距離0.3m~1.5m
マスク着用検出	マスク着用、非着用を自動認識音声で通知	マスク着用、非着用を自動認識音声で通知
ストレージ	顔/カード認証登録件数：3万人 認証ログ保存件数：15万レコード	顔/カード認証登録件数：5万人 認証ログ保存件数：15万レコード
外部I/O端子	RJ45、RS-232C、Wiegand、ドアポート、アラーム入力、アラーム出力、USB	RJ45、RS-232C、RS-485、Wiegand、ドアポート、アラーム入力
電源	DV12±20%	DV12±20%
消費電力	≤15W	≤15W
使用温度・湿度	-20°C~55°C, 10~90%RH	-30°C~70°C, 10~90%RH
通信	有線LAN、Wifi(オプション)、Bluetooth(オプション)	有線LAN
保護グレード	静電気防止、サージ防止	静電気防止、サージ防止、IP67
設置方式	壁掛け、ポール設置(スタンド/ゲート)	壁掛け、ポール設置(スタンド/ゲート)
カードリーダー	内蔵(Mifare)、外付け(FeliCa)	外付け
製品サイズ	166(L)×86(W)×24.3(H) mm	247(L)×126.9(W)×26.6(H) mm
重量	約0.5kg	約1.5kg